



KONICA MINOLTA

AccurioPress C2070/C2070P/C2060 SPECIFIKACE

- ✓ Barevný produkční digitální stroj
- ✓ Až 3 907 stránek za hodinu

Stroje řady AccurioPress C2070 jsou další verzí úspěšného modelu digitálního tiskového zařízení a zároveň prvním strojem Konica Minolta, který nese označení Accurio. Stejně jako předchozí modely je ideální volbou pro malé a středně velké poskytovatele tiskových služeb, ať už v čistě digitálním provozu nebo jako doplněk k ofsetovému stroji. Budou velkým pomocníkem jednoduše všude tam, kde se uplatní produktivita až 1 976 archů SRA3 za hodinu v kombinaci s vysokou flexibilitou použitých tiskových materiálů a širokou škálou profesionálních finišerů.



AccurioPress
C2070/C2070P/C2060

BAREVNÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VAŠE BENEFITY SE STROJEM

AccurioPress C2070/C2070P/C2060

VYTRVALOST A VÝKON

- AccurioPrint C2060
 - až 61 A4 stránek za minutu
 - až 31 SRA3 stránek za minutu
 - až 3 316 A4 stránek za hodinu
 - až 1 681 SRA3 stránek za hodinu
- AccurioPress C2070/P
 - až 71 A4 stránek za minutu
 - až 36 SRA3 stránek za minutu
 - až 3 907 A4 stránek za hodinu
 - až 1 976 SRA3 stránek za hodinu

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- příčný pohyb fixačních válců
- maximální efektivita tisku
- výhodné pro tisk malých nákladů

VÝROBKY PŘIPRAVENÉ K EXPEDICI

- brožura z 50 listů s čelním ořezem
- brožura z 35 listů s ořezem po 3 stranách, bigovaným a hranatým hřbetem imitujícím lepenou vazbu V2
- kroužková vazba ze 102 listů
- lepená vazba V2 se hřbetem silným až 30 mm
- sešití až 100 listů s ořezem spinek pro maximální automatizaci a produktivitu
- pro vysokou ziskovost poskytovatelů tisku


VYZBROJENÝ FINIŠING

- 6 různých typů skladů
- výstupní kapacita až 5 000 archů
- volitelné děrování více otvory (GBC), 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- snížená spotřeba elektrické energie díky toneru Simitri® HD E
- špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- minimalizovaný dopad na životní prostředí
- zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami

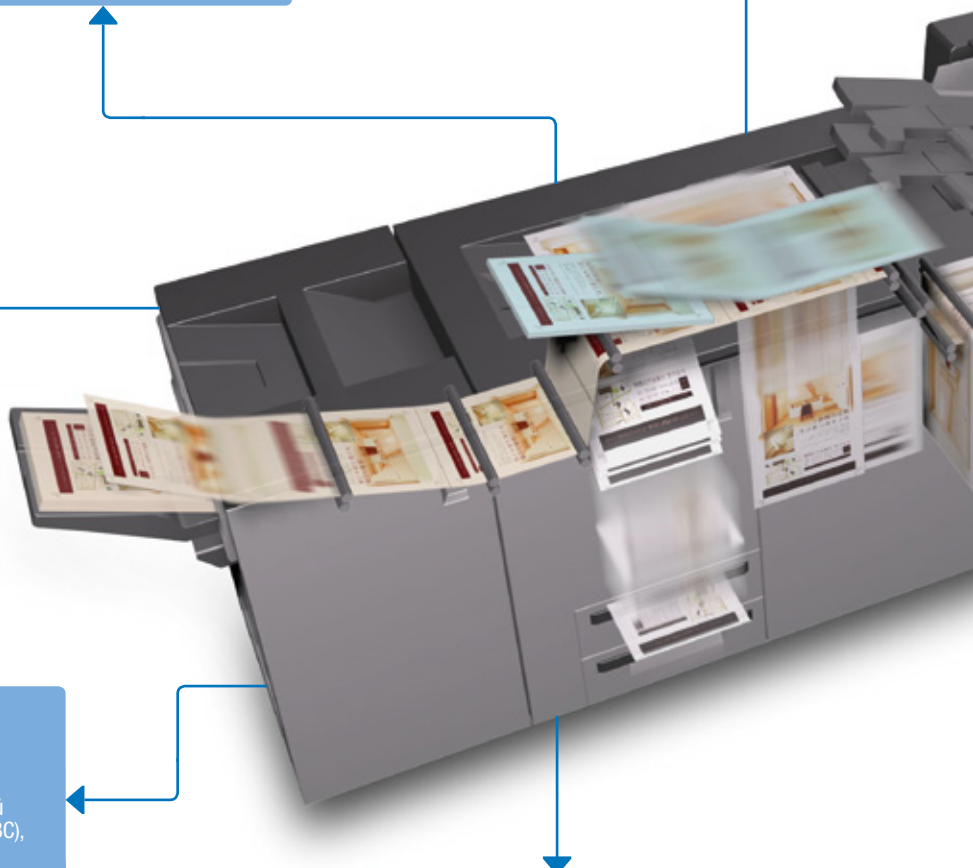

PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- lze volit mezi Konica Minolta, EFI® nebo CREO® tiskovým řadičem
- integrace do hybridního workflow
- intuitivní ovládání stroje
- šetří čas i peníze



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- automatické seřízení příčné denzity
- jednoduché nastavení katalogu papírů
- podpora Open API/IWS
- skenování & tisk z USB disku

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDII

- velkokapacitní zásobníky s podtlakovým nebo frikčním podáváním
- vstupní kapacita až 7 500 archů
- až 5 různých vstupních kazet
- pro nepřetržitý tisk a maximální produktivitu

KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDII

- papír o gramáži až 350 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- podporuje potisk obálek
- podpora široké škály strukturovaných papírů
- spolehlivý potisk tenkých papírů díky vzduchové separaci ve fixační jednotce
- jednotka pro mechanické rovnání papíru po tisku s volitelnou vlhčicí jednotkou
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci


BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. IV a rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- technologie kontroly denzity výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst Vašeho podnikání

Simitri HD ^E
THE EVOLUTIONS OF TECHNOLOGY



Doporučené konfigurace

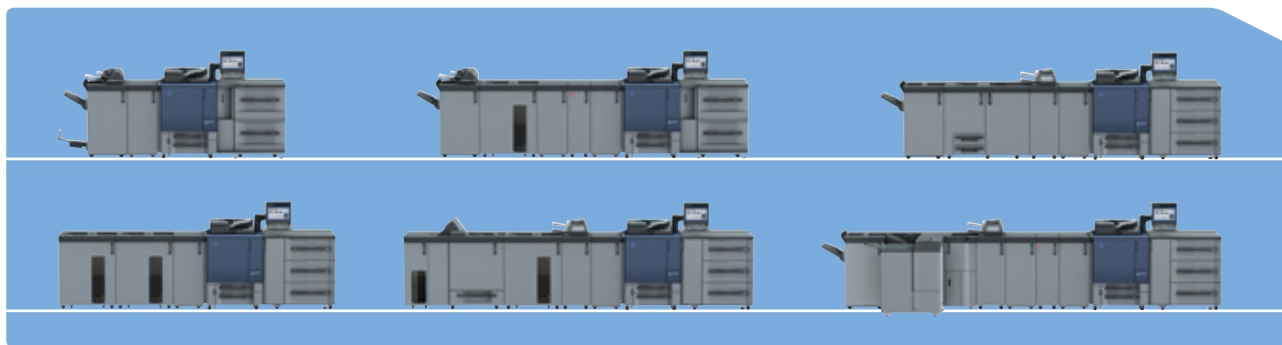

Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–350 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62–350 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 200 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 7 500 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 13 600 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm 800 x 903 x 1041 mm (P verze)
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg, 313 kg (P verze)

TISK

AccurioPress C2070/P

A4 - max. za minutu	71 stran
A3 - max. za minutu	38 stran
SRA3 - max. za minutu	36 stran
A4 - max. za hodinu	3 907 stran
A3 - max. za hodinu	2 107 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 976 stran

AccurioPress C2060

A4 - max. za minutu	61 stran
A3 - max. za minutu	33 stran
SRA3 - max. za minutu	31 stran
A4 - max. za hodinu	3 316 stran
A3 - max. za hodinu	1 792 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 681 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-417
Interní řadič Konica Minolta	IC-603
Externí řadič EFI Fiery	IC-313
Externí řadič Creo	IC-314

SKENOVÁNÍ*

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát scanu	TIFF (jedno nebo více stránkový); PDF; zabezpečené PDF; Kompaktní PDF; JPG; XPS; PDF/A-1a, 1b

KOPIROVÁNÍ*

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítka	25–400%, v krocích 0,1%
Vicenásobné kopírování	1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stolek	WT-511
Vysoušení pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Velkokapacitní zásobník	PF-602
Vysoušecí jednotka pro PF-602	HT-504
Velkokapacitní zásobník s podtlakem	PF-707
Vysoušecí jednotka pro PF-707	HT-506
Ruční podavač	MB-506
Finišer brožur V1	FS-612
Sešívací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Dopravní jednotka	RU-509
Vlhčicí jednotka	HM-102
Děrovací jednotka (GBC)	GP-501
Dopravní jednotka	RU-510
Finišer vazby Auto Ring	GP-502
Skládací jednotka	FD-503
Velkokapacitní vykladač	LS-505
Finišer vazby V1	SD-506
Finišer vazby V1	SD-513
Jednotka square foldu pro SD-513	FD-504
Jednotka ořezu hlava/pata pro SD-513	TU-504
Bigovací jednotka pro SD-513	CR-101
Finišer lepené vazby V2	PB-503
Sešívací finišer	FS-532
Brožovací jednotka pro FS-532	SD-510
Děrovací jednotka pro FS-532	PK-522
Vkládací jednotka pro FS-532	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Přihrádka pro bannerový pás	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XL
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Velkokapacitní výstupní přihrádka	OT-511
Výstupní přihrádka	OT-510

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.